AT2511 经济型 直流低电阻测试仪

LED 高亮数码管
220 x 85 x 259mm
（宽 X 高 X 深）
重约 2kg


测量范围
10μΩ~200.0kΩ

- 增强抗冲击保护
- 全自动测试并提供手动量程功能

AT2511 相对于前代产品 AT511A, 具有更广的测试范围 :0.01mΩ~200.0 kΩ 最大显示 5000 数。同时提升了测试速度 : 最快可达 10 次 / 秒且读数稳定。改良的全自动量程测试电路, 全电子开关的设计, 可瞬间完成从最高量程到最低量程的切换。

AT2511 使用了 LED 高亮数码管显示, 全中文的按键和指示器, 使仪器显示更清晰, 傻瓜式操作界面也易于使用。

AT2511 使用优越的小电流测试特性, 特别适用于对测试电流敏感的电阻, 如铂热电阻、铜热电阻、PTC 陶瓷热电阻、合金丝型直流电阻、电流保护器件的直流电阻等。AT2511 同样适用于测量各种接触电阻 ; 变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻 ; 导线电阻车、船、飞机的金属铆接电阻 ; 印制版线条和孔化电阻等。

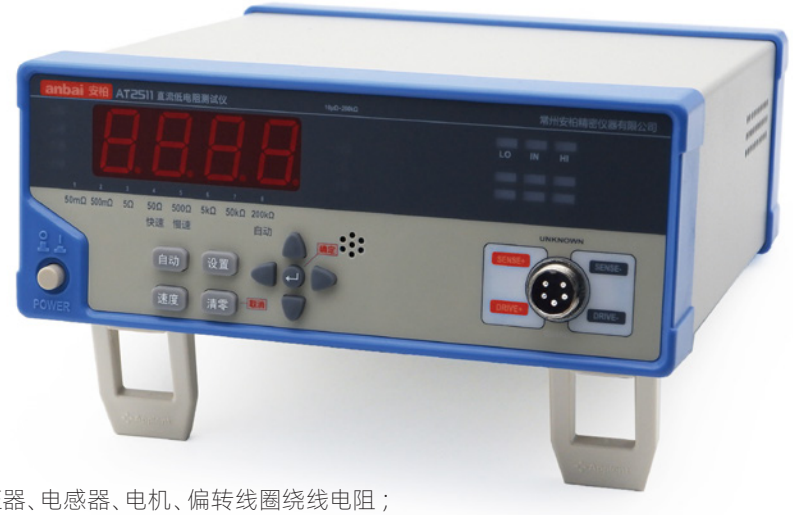

电源要求 电压: 198-252V AC
频率: 48.5-52.5Hz 功率: 15VA

型号	AT2511
测量参数	直流电阻
基本准确度	0.2%
测量范围	10μΩ ~ 200kΩ
信号源	最大电流 : <100mA
量 程	八量程自动和手动测试
测试速度	慢速 3 次/秒　快速 10 次/秒
显示结果	直读
读 数	5000
校 正	全量程内短路清零
比较器	OFF (关) PASS (合格) HI (高) LO (低)
讯 响	OK、NG、关设置
测试端	四端测试
应 用	测量小线径线圈内阻 (如耳机线圈) ; 传感器的电阻值测量 ; 保护器件电阻值测量 ; 普通变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻; 各种接触电阻 ; 焊点接触电阻, 金属探伤等
附 件	ATL503 四端开尔文夹测试线 ; 电源线